


## Regletas de Conexión para uso doméstico e industrial

- Terminal de conexión de 12 bornes en poliamida 6-6 (Grado 94-V2)
- Pieza de conexión en acero
- Tornillo imperdible de acero zincado
- Voltaje en 450V y 750V según el modelo
- Temperatura de operación -85°-110°C




Código Natural	Código Negro	Voltaje	Amperaje	Calibre hasta	Empaque
TS04NA	TS04BK	450	24	.5mm-2.5mm (22AWG-14AWG)	10
TS06NA	TS06BK	450	32	1.0mm-4.0mm (18AWG-12AWG)	10
TS10NA	TS10BK	450	57	4.0-10.0mm <sup>2</sup> (12AWG-8AWG)	10
TS16NA	TS16BK	750	76	6.0-16.0mm <sup>2</sup> (10AWG-6AWG)	10
TS25NA	TS25BK	750	101	10.0-25.0mm <sup>2</sup> (8AWG-4AWG)	10

### ► Cuadro de dimensiones

Dimensiones (mm)	T04S	T06S	T10S	T16S	T25S
Altura (a)	12.2	14.0	16.3	20.9	26.3
Longitud (b)	93.5	116.5	139.5	158.0	194.4
Ancho (c)	17.8	20.0	23.4	28.0	36.0
Espacio (d)	8.0	10.0	12.0	14.5	16.5

### ► Dimensiones

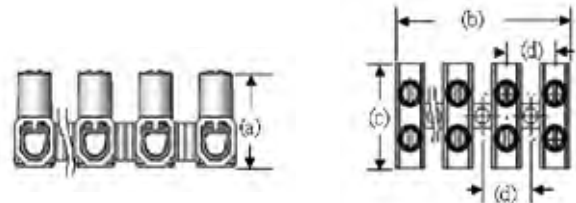

www.eurocont.com.mx

55 5510 3695 | 55 5512 3634 | 55 7798 9282  
 ventas@eurocont.com.mx | eurocont@prodigy.net.mx  
 Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX

